Saves Your Energy

Ensto Optiheat

Саморегулирующиеся кабели для систем антиобледенения

С помощью саморегулирующихся греющих кабелей легко планировать и осуществлять на практике решения по функциональной защите от замерзания. Системы антиобледенения и защиты от замерзания обычно применяются для водосточных систем и крыш, трубопроводов и емкостей, небольших пандусов и ступеней.

Ensto Optiheat

Саморегулирующиеся кабели для систем антиобледенения

Артикул: WXX1044

Водопроводные и канализационные трубы

Кабели для систем антиобледенения обычно применяются для защиты водопроводных и канализационных труб от замерзания. Кабель **Ensto Optiheat 10** можно устанавливать как внутри трубопровода с питьевой водой, так и снаружи трубы, под теплоизоляцией.

Водосточные системы

Кабель **Optiheat 20/40**, устойчивый к UV, обеспечивает удобную и безопасную защиту водосточной системы и кровли здания от обледенения.

Защита от замерзания особо сложных участков

Кабель **Optiheat RAMP** предназначен для защиты от обледенения сложных участков, например, подъездных пандусов, вертолетных и других площадок, на которых недопустимо образование наледи.

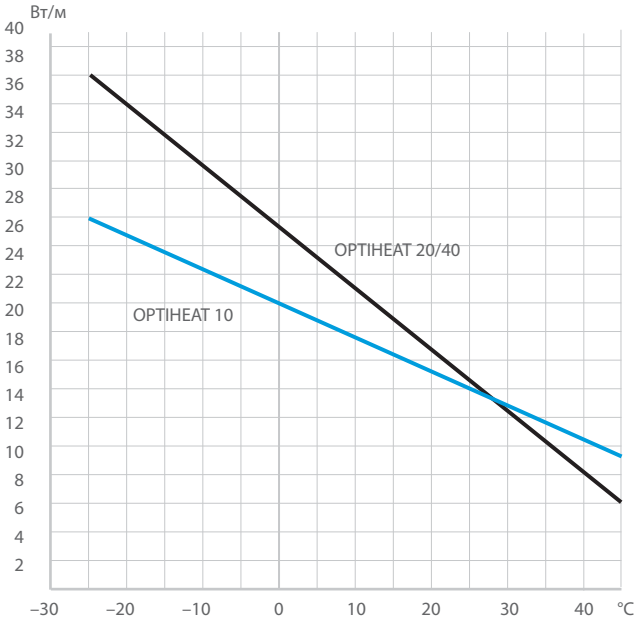

Изменение мощности Optiheat 10 и Optiheat 20/40
при изменении температуры окружающей среды.
Мощность кабеля Optiheat RAMP ~50 Вт/м при +10°C (110 Вт/м в бетоне при +5°C)

Максимальная монтажная длина

OPTIHEAT 10	10 A	16 A	32 A
+10°C на поверхности трубы	74 м	89 м	-
±0°C на поверхности трубы	61 м	89 м	-
–30°C на поверхности трубы	61 м	89 м	-
OPTIHEAT 20/40			
+10°C на поверхности трубы	68 м	109 м	129 м
±0°C на поверхности трубы	57 м	92 м	119 м
–10°C на поверхности трубы	50 м	79 м	111 м
–20°C на поверхности трубы	44 м	70 м	104 м
OPTIHEAT RAMP			
–10°C в бетоне	18 м	28 м	55 м

Информация о продукте

Код продукта	Описание	Упаковка	GTIN-13
EFPO10	Optiheat 10, мощность 10 Вт/м при +10°C, синий	1 / 1 000	6410004313107
EFPO20	Optiheat 20/40, мощность 20 Вт/м при +10°C, черный	1 / 1 000	6418677639180
EFPO20.250	Optiheat 20/40, мощность 20 Вт/м при +10°C, черный	1 / 250	6418677639197
EFPORAMP	Optiheat Ramp, мощность 50 Вт/м при +10°C, желтый	1 / 200	6418677639159

Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Порвоо, Финляндия
electrification@ensto.com
www.ensto.com